Hydraulisk slangeopruller

Model SOP 420

SOP 420 Hydraulisk Slangeopruller benyttes til oprulning af 2", 3" eller 4" slange. **SOP 420** fungerer således, at der først tilsluttes hydraulik og derefter fjernes stoppladen, som er monteret på gaffelstativet. Dernæst monteres slangen, som skal oprulles på gaffelstativet. Stoppladen påmonteres igen, splitten isættes og drivkilden aktiveres og slangen bliver oprullet let og præcist. En hurtig og simpel operation, som sparer for en masse bøvl.

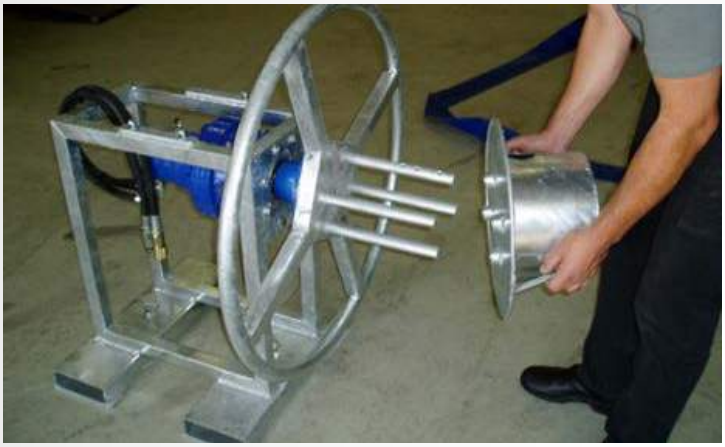

Model SOP 450

Hydraulisk Slangeopsamler SOP 450 anvendes til at opsamle og tømme slanger for vand på en hurtig og effektiv måde. **SOP 450** kan tilsluttes hydraulik fra en drivstation eller minigraver med hydraulikudtag. Overparten hæves via de hydrauliske håndtag og slangeenden lægges oven på den nederste rulle. Dernæst sænkes overparten og opsamlingen og tømningen af slangen kan startes. Slangen trækkes i gennem rullerne over i en opsamlingskasse, hvor den manuelt kan lægges til rette.